

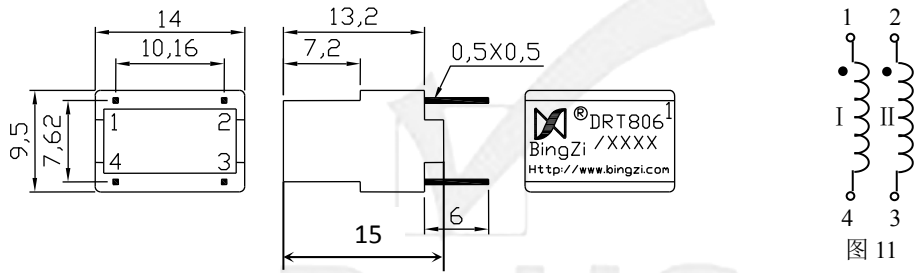
DRT806 系列


图 11

| 型号 | μ | Vp (kV) | fp (kHz) | f _{udt} (V μ s) | V ₁ (V) | t _n (μ s) | V ₂ (V) | R _L (Ω) | 使用频率范围 | 线圈图 |
|-------------|-------|---------|----------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|------|
| DRT806/101A | 1:1 | 3.1 | 10 | ≥ 40 | 15 | 2.7 | 13 | 100 | 10kHz~100 kHz | 图 11 |
| DRT806/201A | 2:1 | | | | 20 | 2 | 8.8 | | | |
| DRT806/301A | 3:1 | | | | 30 | 1.3 | 8.8 | | | |

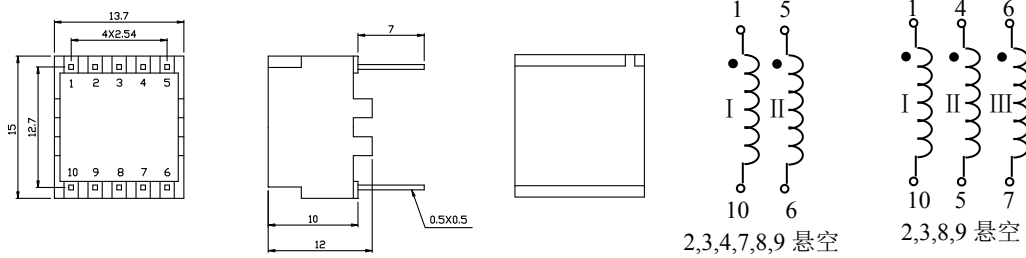
DRT807 系列


图 12

图 13

| 型号 | μ | Vp (kV) | fp (kHz) | f _{udt} (V μ s) | V ₁ (V) | t _n (μ s) | V ₂ (V) | R _L (Ω) | 使用频率范围 | 线圈图 |
|-------------|-------|---------|----------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------|
| DRT807/101A | 1:1 | 3.1 | 10 | ≥ 110 | 15 | 7.3 | 13 | 100 | 1kHz~100 kHz | 图 12 |
| DRT807/201A | 2:1 | | | | 20 | 5.5 | 8.8 | | | |
| DRT807/301A | 3:1 | | | | 30 | 3.6 | 8.8 | | | |
| DRT807/111B | 1:1:1 | 2.5 | 10 | ≥ 110 | 15 | 7.3 | 13 | 100 | 1kHz~100 kHz | 图 13 |
| DRT807/211B | 2:1:1 | | | | 20 | 5.5 | 8.8 | | | |
| DRT807/311B | 3:1:1 | | | | 30 | 3.6 | 8.8 | | | |