

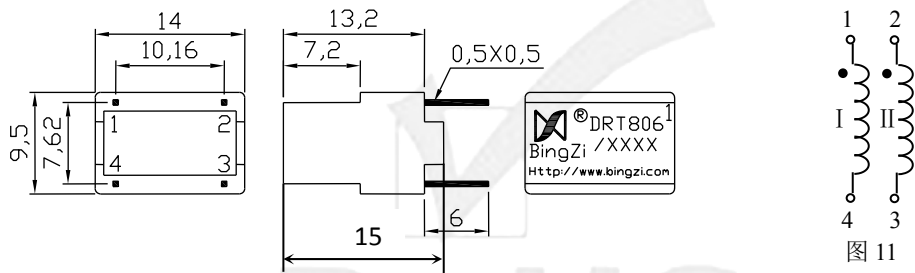
DRT806 系列


图 11

型号	μ	Vp (kV)	fp (kHz)	f _{udt} (V μ s)	V ₁ (V)	t _n (μ s)	V ₂ (V)	R _L (Ω)	使用频率范围	线圈图
DRT806/101A	1:1	3.1	10	≥ 40	15	2.7	13	100	10kHz~100 kHz	图 11
DRT806/201A	2:1				20	2	8.8			
DRT806/301A	3:1				30	1.3	8.8			

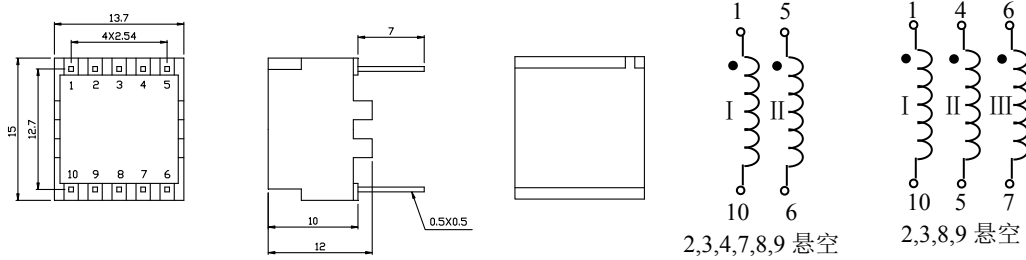
DRT807 系列


图 12

图 13

型号	μ	Vp (kV)	fp (kHz)	f _{udt} (V μ s)	V ₁ (V)	t _n (μ s)	V ₂ (V)	R _L (Ω)	使用频率范围	线圈图
DRT807/101A	1:1	3.1	10	≥ 110	15	7.3	13	100	1kHz~100 kHz	图 12
DRT807/201A	2:1				20	5.5	8.8			
DRT807/301A	3:1				30	3.6	8.8			
DRT807/111B	1:1:1	2.5	10	≥ 110	15	7.3	13	100	1kHz~100 kHz	图 13
DRT807/211B	2:1:1				20	5.5	8.8			
DRT807/311B	3:1:1				30	3.6	8.8			