

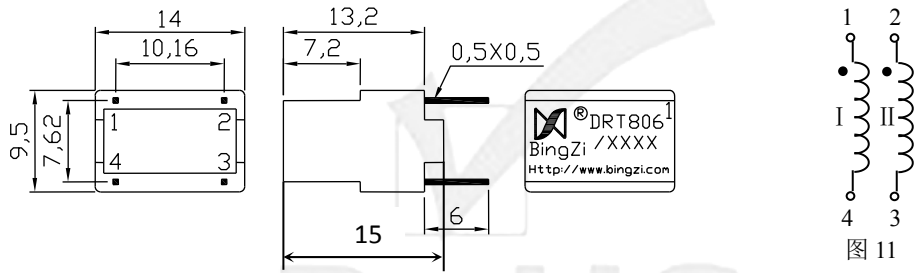
**DRT806 系列**


图 11

型号	$\mu$	Vp (kV)	fp (kHz)	f <sub>udt</sub> (V $\mu$ s)	V <sub>1</sub> (V)	t <sub>n</sub> ( $\mu$ s)	V <sub>2</sub> (V)	R <sub>L</sub> ( $\Omega$ )	使用频率范围	线圈图
DRT806/101A	1:1	3.1	10	$\geq 40$	15	2.7	13	100	10kHz~100 kHz	图 11
DRT806/201A	2:1				20	2	8.8			
DRT806/301A	3:1				30	1.3	8.8			

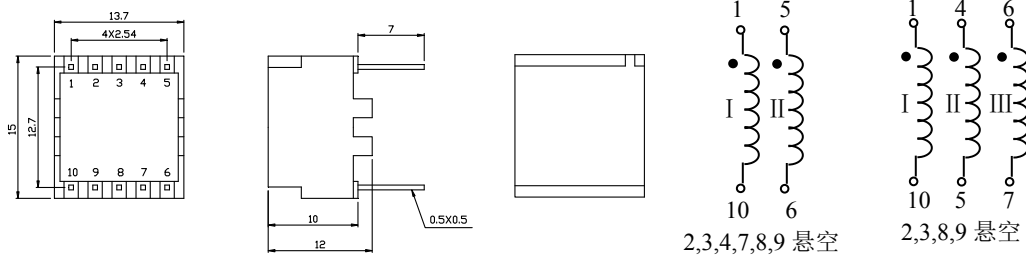
**DRT807 系列**


图 12

图 13

型号	$\mu$	Vp (kV)	fp (kHz)	f <sub>udt</sub> (V $\mu$ s)	V <sub>1</sub> (V)	t <sub>n</sub> ( $\mu$ s)	V <sub>2</sub> (V)	R <sub>L</sub> ( $\Omega$ )	使用频率范围	线圈图
DRT807/101A	1:1	3.1	10	$\geq 110$	15	7.3	13	100	1kHz~100 kHz	图 12
DRT807/201A	2:1				20	5.5	8.8			
DRT807/301A	3:1				30	3.6	8.8			
DRT807/111B	1:1:1	2.5	10	$\geq 110$	15	7.3	13	100	1kHz~100 kHz	图 13
DRT807/211B	2:1:1				20	5.5	8.8			
DRT807/311B	3:1:1				30	3.6	8.8			